



DIAMOND INTERNACIONAL
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DIAMOND INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha Rev.: Junio 10 2014
Fecha Emisión: Junio 12 2018

REQUISICIÓN Y COTIZACIÓN DE COMPRA

FECHA DE LA SOLICITUD: 3/8/2026

OMBRE DEL SOLICITANTE : Alejandro Lopez Huerta

PUESTO: Lider corporativo de TI

DEPARTAMENTO: T.I.

TIPO DE COMPRA (SELECCIONAR CON X)		JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA
GASTO	X	La instalacion de Access Point para garantizar cobertura de red en area de vías de Diamond Es necesario para que se registren y tomen evidencia de la las cargas y descargas de los carrotaques mediante el aplicativo PORTAL DE PIPAS en los dispositivos que
INVENTARIO		
ACTIVO FIJO		

PARTIDA (Max. 10)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COTIZACIÓN DE PROVEEDORES					
			2 Protection		JAIRZINHO GONZALEZ AGUILAR		Digitcom	
			PRECIO UNIT	TOTAL	PRECIO UNIT	TOTAL	PRECIO UNIT	TOTAL
1	2	Ubiquiti U7 Outdoor WiFi 7 Outdoor Access Point	\$ 7.250,00	\$ 14.500,00		\$ -		\$ -
2	2	Cable UTP CAT6A Exterior con protección UV	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00				\$ -
3	150	Canalización con tubería PVC Conduit Ced. 40, accesorios y fijación	\$ 108,00	\$ 16.200,00				\$ -
4	1	Gabinete metálico IP65 para resguardo de equipos de comunicaciones	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00		\$ -		\$ -
5	2	Protector contra sobretensiones Ethernet Ubiquiti ETH-SP-G2	\$ 700,00	\$ 1.400,00		\$ -		\$ -
6	1	Configuración de red WiFi, adopción en UniFi con Memoria técnica	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00		\$ -		\$ -
7	1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD WIFI PARA EXTERIOR Y ZONA DE EMBARQUE EN VÍAS.		\$ -	\$ 215.156,25	\$ 215.156,25	\$ 441.628,29	\$ 441.628,29
8				\$ -		\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -		\$ -
				\$ -		\$ -		\$ -
			IMPORTE SIN IMPUESTOS	\$ 52.100,00		\$ 215.156,25		\$ 441.628,29
			MONEDA	MXN				
			TC EN CASO DE USD O EUR					

PROVEEDOR SELECCIONADO 1

DATOS GENERALES DE LOS PROVEEDORES COTIZADOS

	1	2	3
RAZÓN SOCIAL	2 Protection	JAIRZINHO GONZALEZ AGUILAR	Digitcom
TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS)	10 DIAS HABILES	15 DIAS HABILES	22 DIAS HABILES
CONDICIONES DE ENTREGA	Se requiere cubrir el 70% para entrega de producto y el 30% al finalizar	Anticipo del 80% del total presupuestado y 20% al finalizar	50% anticipo 50% al término del proyecto
CONDICIONES DE CRÉDITO	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS
NÚMERO DE PROVEEDOR			

ULICES JARDON FLORES

COTIZA
ULICES JARDON FLORES

NOMBRE Y FIRMA

ALEJANDRO LOPEZ HUERTA

AUTORIZA
ALEJANDRO LÓPEZ HUERTA

NOMBRE Y FIRMA

SAMUEL GARAY OIDOR

RECURSOS HUMANOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

 Valle de Chalco Edo. Mex.
 55-28585845
 llopezf@2-protection.com
 2-protection.com

FECHA: 30/07/2026
N° DE COTIZACION: 00279

Cliente

 ALEJANDRO LOPEZ HUERTA
 729 315 9890

Empresa

 Diamond Internacional de México SA de CV
 Calle Derivada de la Y de Maclovio Herrera No. 5 Santa Maria,
52740 Ocoyoacac, Méx.
 729 315 9890
 alopez@raloy.com.mx

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	Ubiquiti U7 Outdoor WiFi 7 Outdoor Access Point	\$7,250.00		\$14,500.00
2	Cable UTP CAT6A Exterior con protección UV	\$3,500.00		\$7,000.00
150m	Canalización con tubería PVC Conduit Ced. 40, accesorios y fijación	\$108.00		\$16,200.00
1	Gabinete metálico IP65 para resguardo de equipos de comunicaciones	\$4,500.00		\$4,500.00
2	Protector contra sobretensiones Ethernet Ubiquiti ETH-SP-G2	\$700.00		\$1,400.00
1	Configuración de red WiFi, adopción en UniFi con Memoria técnica	\$8,500.00		\$8,500.00
			TOTAL	\$52,100.00

Términos y Condiciones

- 1.- Duración de la Oferta **15 días**
- 2.- Precios expresados en **MXN**
- 3.- IVA incluido + **16%**
- 4.- Pago: **Se requiere cubrir el 70%** para entrega de producto y el 30% al finalizar


**Impuesto
s IVA 16%** **\$8,336.00**

**TOTAL
FINAL** **\$60,436.00**


CEO. Luis Ángel Lopez Flores

PROYECTO INTERNET VIAS DIAMOND ACTUAL


Ubicación actual de
Antena Starlink

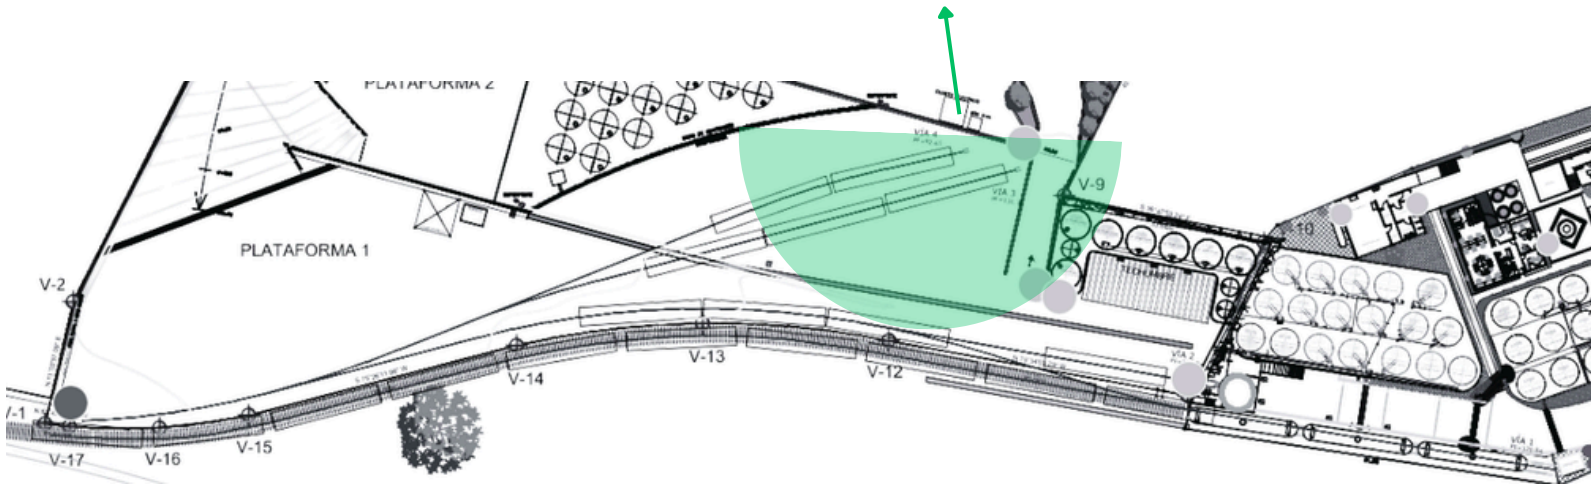

PROYECTO INTERNET VIAS DIAMOND PROPUESTA

Volver a colocar la antena starlink
en su lugar original

Colocación de AP UNIFI
propuestos cableados

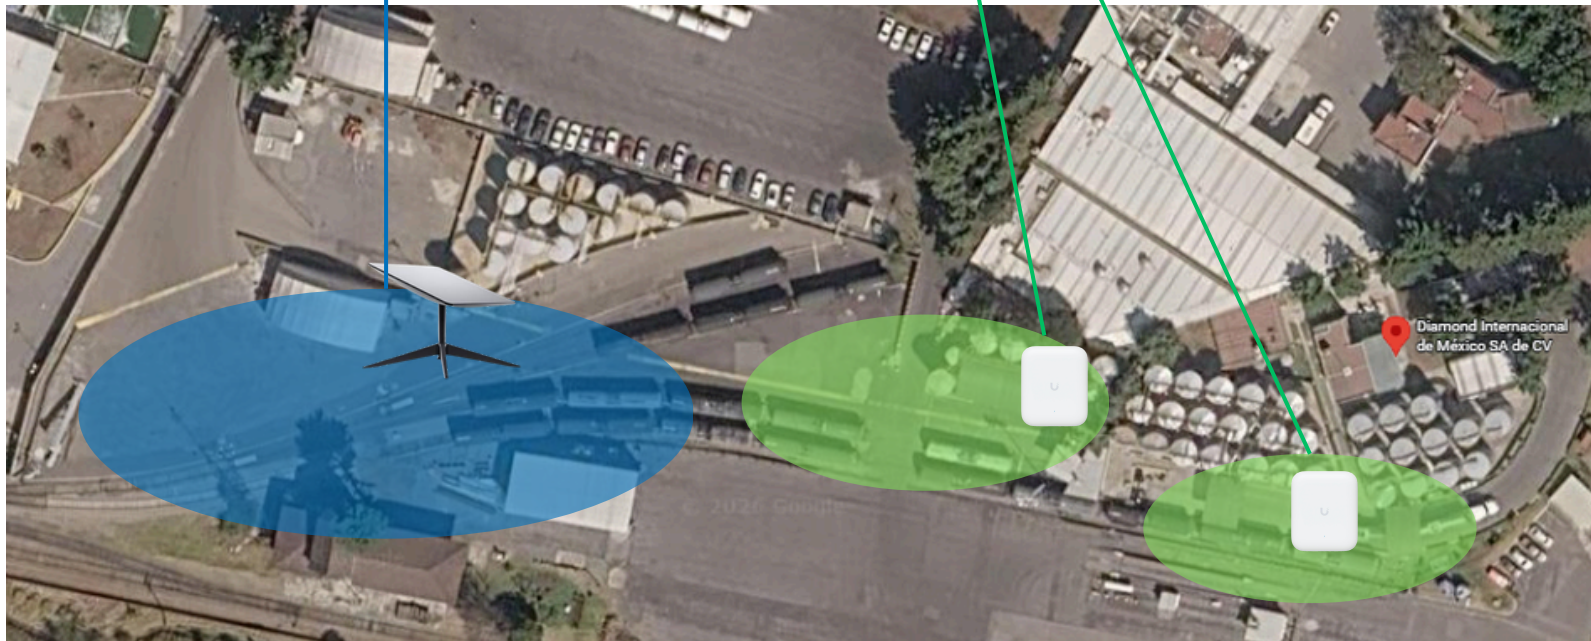



DIAMOND Internacional de México SA de CV
Compras

Instalación de red WIFI para cobertura de patios exteriores

ALCANCE:

Suministro e instalación de 7 Access Point para dar cobertura WIFI a zonas exteriores

- Se incluye configuración de los equipos.
- Se incluyen pruebas de certificación para el cableado

Summary					
Part	Cant	Unidad	Descripción	PU	Subtotal
1	1	Lote	Suministro e instalacion de Access Point de exterior para cobertura WI-FI que incluye: - 7 Acces Point marca Ubiquiti U7 Outdoor Doble Banda para Exteriores IP67, Antena Direccional Integrada, Cobertura de hasta 465 m² y Capacidad para 300 Usuarios - 3 Switch PoE+ Ubiquiti USW Flex 2.5G Switch de 8 Puertos 2.5GbE, con un Puerto de Enlace Ascendente Combinado RJ45/SFP+ de 10 GbE, Incluye Adaptador ca/cc - Configuracion de equipos para garantizar cobertura - Suministro e Instalacion de 3 IDF'S en exterior para garantizar rendimiento de cableado - Adecuacuaciones Electricas para suministro de energia en IDF's - Planos As-Build de la instalacion - Documentacion y etiquetado	\$ 419,404.29	\$ 419,404.29
6	1	Servicio	Renta de plataforma articulada para trabajos de instalacion de canalizacion y Access Points en alturas por 7 dias	\$ 22,224.00	\$ 22,224.00
Subtotal					\$ 441,628.29
IVA (16%)					\$ 70,660.53
Total					\$ 512,288.81

Condiciones Comerciales

Impuestos: Incluye IVA en el Total

Forma de Pago: 50% anticipo 50% al término del proyecto

Vigencia de Precios: 20 días

Tiempo de entrega del servicio: 22 días hábiles.

Incluye garantía de 1 año en instalación y cableado

Atentamente

Sandro Gallegos

Coordinador de Ingeniería



(722) 212 5859 x.101
722 708 5490



ingenieria@digitcom.com.mx
www.digitcom.com.mx



Cristina No.127, Unidad
Victoria, C.P. 50190, Toluca,
Edo. Méx.



J&E SOLUCIONES TI.
RFC: GOAJ730521KP5
CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64
E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com
www.jyesolucionesti.com

Calimaya Estado de México a 28 de abril del 2026.

Cliente: Diamond Internacional
Concepto: Solución para conectividad Wifi en exterior y zona de vías

A continuación, hacemos llegar la cotización solicitada esperando sea de su agrado y cumpla con sus necesidades.

- 1.- Condiciones del servicio:**
- Todo cambio en el alcance del proyecto requerirá de una nueva cotización.

2.- Propuesta Económica.

TIEMPO DE ENTREGA	CANT	UNIDA D	MARCA	MOD	CLAV E SAT	DESCRIPCION	P/ UNITARIO DE VENTA	SUBTOTAL
EQUIPOS PARA RED WIFI: 2 A 3 DÍAS HÁBILES MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA RED WIFI: 2 A 3 DÍAS HÁBILES SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO: 15 DÍAS HÁBILES	1	PZA	UBIQUITI			SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD WIFI PARA EXTERIOR Y ZONA DE EMBARQUE EN VÍAS. La solución propuesta se compone de: • 3 Puntos de acceso (AP) de la marca UBIQUITI que se instalarán en las siguientes zonas:  • 1 Enlace de fibra óptica multimodo OM4 que conectará 1 punto de Acceso para exterior y de amplia cobertura de	\$ 215,156.25	\$ 215,156.25



J&E SOLUCIONES TI.

RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

TIEMPO DE ENTREGA	CANT	UNIDA D	MARCA	MOD	CLAV E SAT	DESCRIPCION	P/ UNITARIO DE VENTA	SUBTOTAL
						señal marca UBIQUITI, dicha instalación se realizará conforme a lo mencionado en el ANEXO 1 que complementa el presente documento. • Se contempla el suministro, instalación, configuración y puesta punto de switches de 8 puertos PoE de la misma marca UBIQUITI incluyendo módulos transceptores SFP de la misma marca, así como todos los equipos y accesorios necesarios para la instalación de la solución propuesta. • Se considera la instalación y puesta a punto de canalización con tubería de pared delgada, solicitada por el Cliente, para 3 nodos de red no certificables, a través de los cuales se conectarán los 3 Puntos de Acceso (AP) mencionados en el 1er punto. • Para el caso de la instalación del enlace de fibra óptica, se considera el suministro e instalación de: ○ <u>170 mts de cable de fibra óptica de 6 hilos para uso en exterior.</u> ○ <u>Tubería Conduit pared gruesa y accesorios de instalación y fijación correspondient es.</u>		



J&E SOLUCIONES TI.

RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

TIEMPO DE ENTREGA	CANT	UNIDA D	MARCA	MOD	CLAV E SAT	DESCRIPCION	P/ UNITARIO DE VENTA	SUBTOTAL
						○ <u>Gabinetes y cajas de paso para la correcta instalación de la solución propuesta.</u> ○ <u>En lo correspondiente a la instalación de la canalización mencionada en puntos anteriores, se contempla la realización de obra civil para un paso mediante una zanja de aproximadamente 8 mts de longitud por 15 cm de ancho y 20 cm de profundidad, la cual quedará sellada con asfalto frío, dicha maniobra queda ilustrada en el Anexo 1 del presente documento.</u> • En relación a la instalación de la solución propuesta, el personal asignado está certificado y/o capacitado para la configuración y puesta a punto contemplada, así como también cuenta con el certificado DC3 vigente para maniobras en alturas, considerando que para el presente proyecto, se tiene contemplado el uso de plataforma de elevación para facilitar la instalación de 1 equipo		



J&E SOLUCIONES TI.

RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

TIEMPO DE ENTREGA	CANT	UNIDA D	MARCA	MOD	CLAV E SAT	DESCRIPCION	P/ UNITARIO DE VENTA	SUBTOTAL
						Access Point marca UBIQUITI de amplia cobertura, contemplado en la solución propuesta. • Se incluye la entrega de Memoria Técnica al Cliente, en la cual se detallarán todos los conceptos y pormenores de la instalación, configuración y puesta a punto de la solución propuesta. • <u>Garantía contra defectos de fabricación de los equipos propuestos: 3 años contados a partir de la fecha de entrega de los mismos en las instalaciones del Cliente.</u> • <u>Garantía contra defectos de instalación y vicios ocultos: 12 meses contados a partir de la firma del Acta de Entrega del presente proyecto.</u>		
							Subtotal	\$ 215,156.25
							IVA	\$ 34,425.00
							ISR	\$ 2,689.45
							Total	\$ 246,891.80

TOTAL, EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

- Los precios se encuentran cotizados en MONEDA NACIONAL e incluyen IVA (16%) en el Total



J&E SOLUCIONES TI.

RFC: GOAJ730521KP5


CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

ANEXO 1

Trayectoria de canalización con tubería de pared gruesa

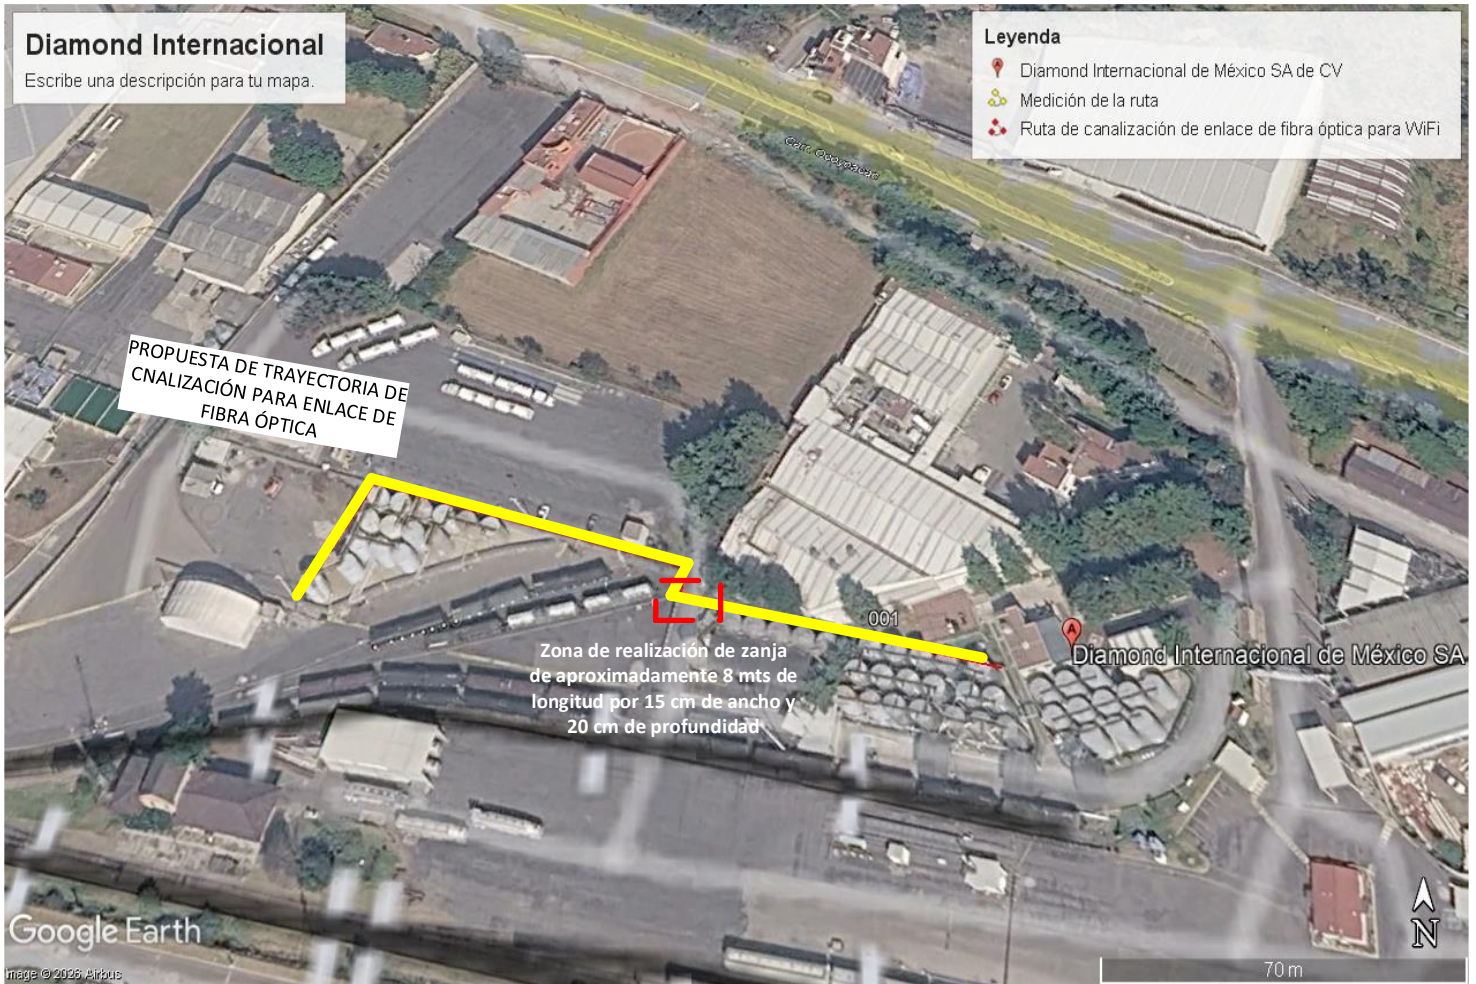



J&E SOLUCIONES TI.


RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIÓN

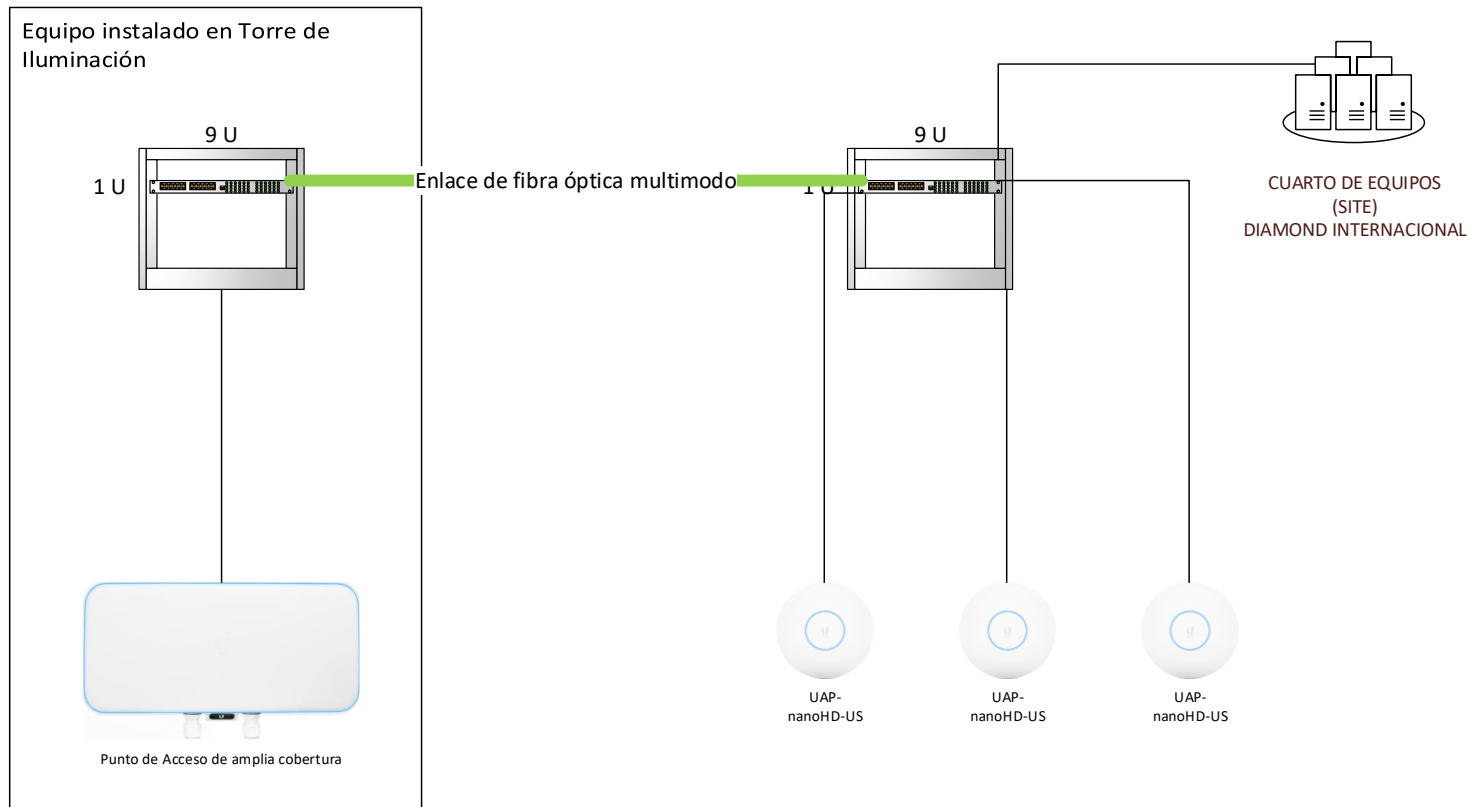



J&E SOLUCIONES TI.


RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

Simulación de cobertura de señal:

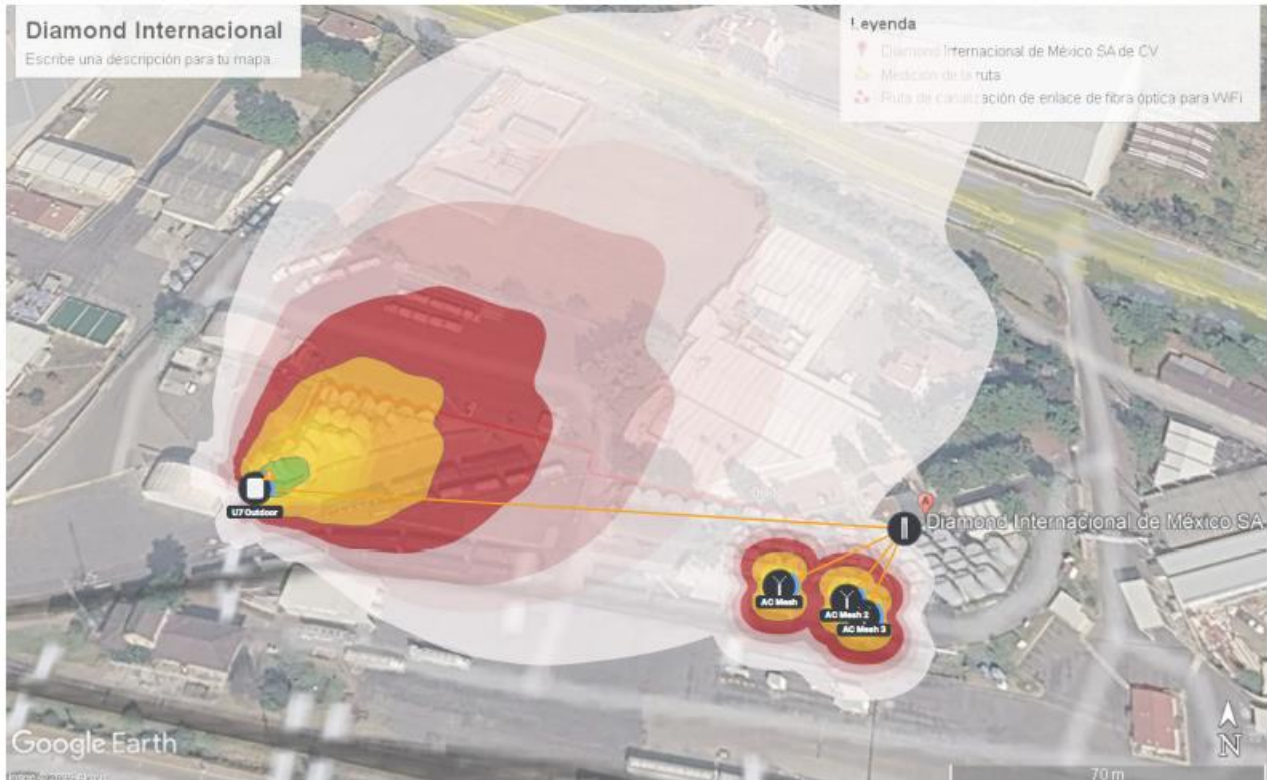



J&E SOLUCIONES TI.

RFC: GOAJ730521KP5

CEL: (722) 1055206 / OFNA: (722) 381 61 64

E-MAIL: jair.gonzalez@jyesolucionesti.com

www.jyesolucionesti.com

3.- Condiciones Comerciales:

Condiciones de Pago: **Se requiere el pago por anticipado del 80% del total presupuestado, el 20% restante deberá cubrirse dentro de los 5 días naturales posteriores a la entrega de la totalidad de los bienes y/o servicios ofertados.**

Cotización: **Vigencia de cotización del 28 de abril de 2026 al 15 de mayo de 2026.**

Tiempo de entrega: **Establecido por partida.**

A t e n t a m e n t e:

**LIA Jairzinho González Aguilar.
Director comercial.
J&E SOLUCIONES TI.**

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: ULICES JARDON FLORES (ujardon@consorcionova.com)

Dirección IP Origen: 10.100.0.73

Sello de Tiempo (UTC): 03/08/2026 22:14:11

SHA-256 Checksum: 0c967218c34f3fd1332aba7e31baac7d08d1bb3b64b978875b89a03c1d4d4e3c

Firma 2 - Autenticado:

Nombre: ALEJANDRO LOPEZ HUERTA (alopez@consorcionova.com)

Dirección IP Origen: 10.150.33.100

Sello de Tiempo (UTC): 04/08/2026 14:26:17

SHA-256 Checksum: eb590e9a1bd697784d683e629810459b148b52d15b2f3ab764d7cb28ed28dd64